


mora[®] ARMATURA

Mora Tronic Solid

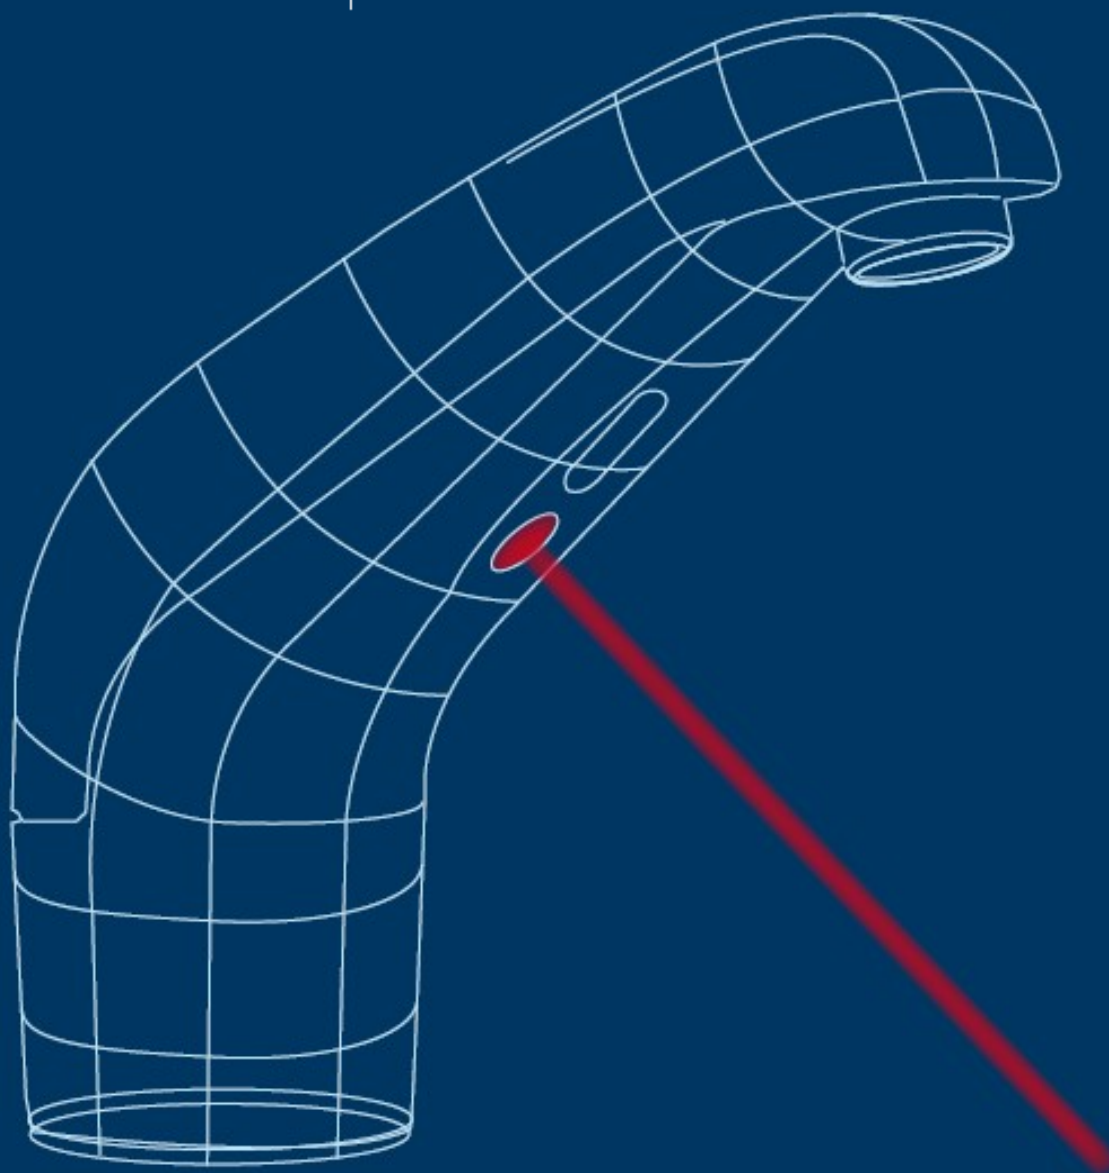

**Armatura bezdotykowa wandaloodporna
MORA TRONIC SOLID**

MORA TRONIC SOLID



Szczególne cechy


- armatura sensoryczna w pięknej i ergonomicznej formie
- wykonanie wandaloodporne z pełnego mosiądzu
- prosta instalacja i serwis (wyłącznie od góry baterii)
- możliwość ustawienia temperatury wody (wbudowany termostat)
- małe zużycie wody dzięki możliwości ograniczenia wypływu
- wbudowany zawór magnetyczny - miękkie zamknięcie wody
- zasilanie bateryjne lub poprzez zasilacz – należy wybrać przy zamówieniu (nie ma możliwości przełączenia)
- 4 baterie (AA) zapewniają długi czas użytkowania – do 300 000 cykli załączeń lub 3 lata
- czas wypływu: 0 .. 30 sek, możliwość regulacji
- możliwość przełączenia na tryb ręczny
- wskazanie stanu baterii
- stopień ochrony IP66

Krótki opis

Optoelektronicznie sterowane armatury umywalkowe z pokrętkiem do ustawiania temperatury wypływającej wody (przy podłączeniu wody ciepłej i zimnej) ze zintegrowanymi wszelkimi elementami potrzebnymi do prostej instalacji i użytkowania. Szereg możliwości dostosowania ustaleń armatury daje możliwość wykorzystania jej w bardzo szerokiej gamie aplikacji i zastosowań.


Dane techniczne:

Minimalny przepływ:	0,5 bar
Ciśnienie robocze:	0,5 - 8 bar
Przepływ:	6 l/min (możliwość ograniczenia)
Czas wypływu:	maks. 30 sek.
Temperatura wody:	maks. 75°C (przy dezynfekcji termicznej)
Zadziałanie sensora:	40 - 220 mm
Zasilanie:	bateryjne lub poprzez zasilacz
Podłączenie:	poprzez wężyki 3/8"

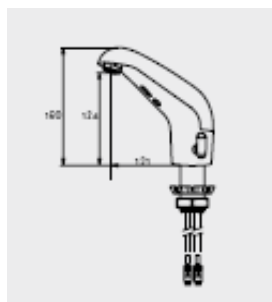

MA nr 72 00 72
Zasilanie bateryjne
Napięcie 6V. 4 szt. b. alkaliczne AA
(preferowane wg instrukcji obsługi)

Ilość cykli pracy 300.000

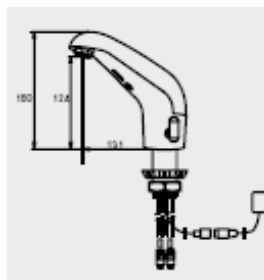

MA nr 72 00 73
Zasilanie poprzez zasilacz
Napięcie 7,5 V.
Wskaźnik braku napięcia.



Wszystkie elementy elektroniczne jak również baterie i zawór magnetyczny są schowane w wandaloodpornej obudowie